




Малые грузовые лифты SILVER



Малый грузовой лифт можно использовать повсеместно: в отелях, ресторанах, универсамах, торговых центрах, библиотеках, офисах, банках и т.д. Малый грузовой лифт SILVER делается из нержавеющей стали и радует наших клиентов надежной и бесперебойной работой.

Существует 2 типа лифтов :

Оконный тип (Window type Dumbwaiter – WD) от 50 до 150кг и Напольный тип (Floor type Dumbwaiter – FD) от 200кг до 300кг.

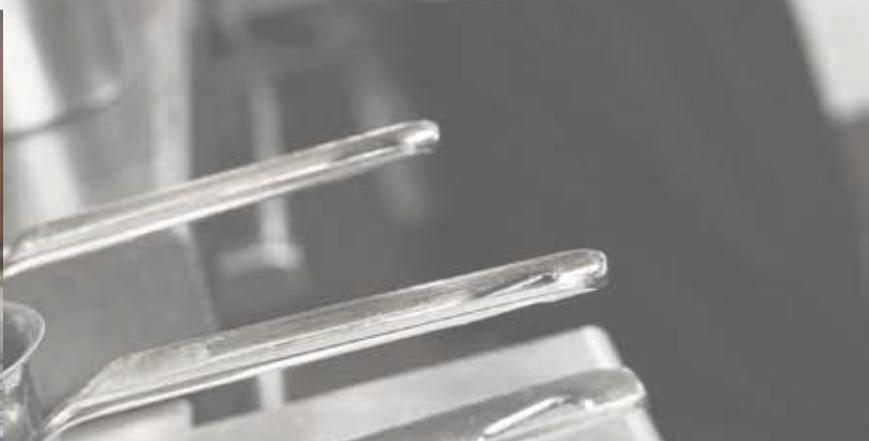

Оконный тип (Window type Dumbwaiter)

У малого грузового лифта оконного типа дверной проём расположен на уровне талии человека, для того, чтобы пользователям было наиболее удобно.

Этот тип больше всего подходит для перевозки книг и документов в библиотеках, офисах, банках. А также часто применяется в ресторанах и гостиницах для перевозки кухонной утвари, продуктов питания и напитков.



Стандартная спецификация

(Ед. Измер.: мм)

Модель	Грузоподъемность (кг)	Скорость (м/мин)	Тип контроллера	Полки	Кабина (ШхГхВ)	Шахта/машинное помещение (ШхГ)	Двери (ШхВ)	Высота над уровнем послед. остановки	Приямок
WD-50-S30	50	30	Одно-скоростной	1	450x450x750	1000x720	450x750	1500	650
WD-50-T30					450x450x750	1000x720	450x750	1500	650
WD-100-S30	100			1	600x650x800	1150x880	600x800	1750	700
WD-100-T30					600x650x800	1150x880	600x800	1750	700
WD-150-S30	150			2	750x750x900	1300x980	750x900	1900	700
WD-150-T30					750x750x900	1300x980	750x900	1900	700

* Тип открытия дверей: 2-х панельный вверх и вниз * "S": стандартный, "T": проходной тип


Отделочный материал

Название деталей		Материал
Кабина	Стены	Нержавеющая сталь
	Пол	
	Полка	
Двери	Двери	
	Обрамление	

Напольный тип (Floor type Dumbwaiter)

У малого грузового лифта напольного типа дверной проём расположен на уровне пола. Он используется для перевозки грузов, которые обычно передвигаются на тележках.

Этот тип очень удобен для обработки больших грузы, а также перевозки каталок в ресторане.

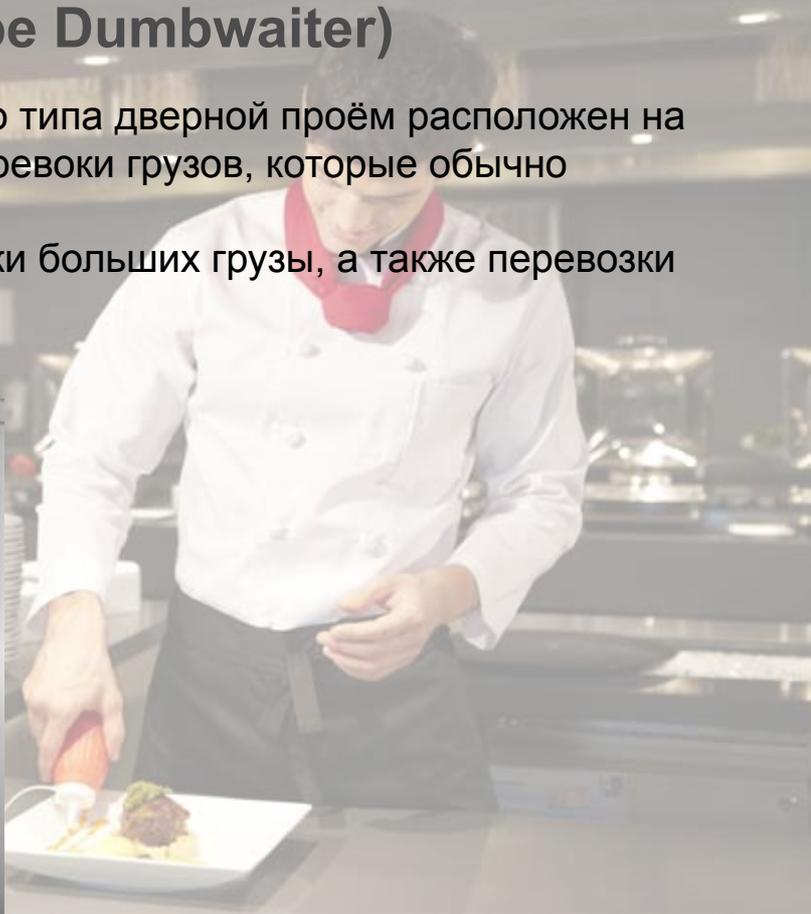

Стандартная спецификация

(Ед. Измер.: мм)

Модель	Грузоподъемность (кг)	Скорость (м/мин)	Тип контроллера	Полки	Кабина (ШхГхВ)	Шахта/машинное помещение (ШхГ)	Двери (ШхВ)	Высота над уровнем последней остановки	Прямой
FD200-S30	200	30	Inverter	x	900x900x1200	1500x1150	900x1200	2800	300
FD200-T30					900x900x1200	1500x1150	900x1200	2800	300
FD300-S30	300				1000x1000x1200	1600x1250	1000x1200	2800	300
FD300-T30					1000x1000x1200	1600x1250	1200x1200	2800	300

* Тип открытия дверей: 1-но панельный вверх * "S": стандартный, "T": проходной тип

Отделочный материал

Название деталей		Материал
Кабина	Стены	Нержавеющая сталь
	Пол	
Двери	Двери	
	Обрамление	

Малый грузовой лифт SILVER надежный помощник!

Оконный и Напольный типы

Управление

Система управления с помощью кнопок на операционных панелях, расположенных возле дверей шахты, которые установлены на каждом этаже. Во время выполнения команды, система не реагирует на вызовы с других этажей до тех пор, пока не завершит предыдущую заданную команду

Выключатель двери

Устанавливается на каждой двери шахты. В случае, если двери шахты открыты, выключатель останавливает движение кабины.

Работы, выполняемые заказчиком



Перечисленные ниже работы не входят в перечень работ по монтажу малого грузового лифта и должны осуществляться застройщиком в соответствии с нашими чертежами и согласно международными или местным стандартам.



- * Проведение электромонтажных работ, включая прокладку кабелей между приемком и офисом службы безопасности.



- * Монтаж вводного кабеля для соединения с трансформаторной будкой, машинным помещением, входным распределительным щитком и системой освещения внутри здания.



- * Чистовая отделка пола машинного отделения бетоном для прокладки кабелей, необходимых для установки лифта.



- * Проводка заземления и громоотводов.

- * Строительство машинного помещения и шахты, а также отделочные работы снаружи дверей шахты.

- * Свободное обеспечение здания водой и электричеством.



Seoul Office

SILVER Elevator Korea, B block, No.2305, Mapo Trapalace, Dohwa-dong 559, Mapo-gu,
Seoul, 121-784, Korea
Tel:+82_2_3275_2065 Fax : +82_2_368_1199

Jang Yu Office

Sammum-ri, Jangyu-myeon, Gimhae city, Gyongnam, 621-831, Korea
Tel:+82_55_312_3531,7 Fax : +82_55_368_3630